DAIKIN Design

Form. Funktion. Design.

Leading Air

DAIKIN Design-Klimageräte –

Funktion und Ästhetik

Design vom Technologieführer

Auf Grundlage von über 90 Jahren Erfahrung für Ihr perfektes Komfortklima vereint DAIKIN das Beste aus Design und Technologie und präsentiert eine einzigartige Auswahl an Design-Geräten für Ihr Zuhause.

Staatliche Förderung für Klima vom Marktführer

Neben Luft-Wasser-Wärmepumpen sind auch Luft-Luft-Wärmepumpen, wie DAIKIN Klimageräte, bis zu 35 % förderfähig. So erreichen Sie zu Hause das perfekte Wohlfühlklima, auch in der Übergangszeit. Informieren Sie sich darüber, wie Ihre individuellen Förderungsmöglichkeiten aussehen können!

Größtes förderfähiges Produktportfolio!
FÖRDER FÄHIG

Details gibt's auf
daikin.de/foerderung

Stylish
ab Seite 4

DAIKIN Emura 3
ab Seite 10

Die Individuelle

Das platzsparendste Design-Gerät auf dem Markt ist in vier verschiedenen Farben erhältlich. So fügt sich die Stylish perfekt in jedes Raumdesign ein.

Mit der Funktion, unterschiedliche Luftstromprofile für Heizen oder Kühlen einzustellen, vermeidet sie jegliche Zugluft und sorgt für stabilere, komfortablere Raumtemperaturen.

iF DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner

GOOD DESIGN AWARD 2017

Die Unerreichte

Japanische Ingenieurskunst trifft europäisches Design – eine Kombination, die nicht nur auf den ersten Blick begeistert. Unter den edlen, in Matt gehaltenen Oberflächen überzeugen klare Fakten: Kein anderes DAIKIN Klimagerät verfügt über so viele topmoderne Features. So bleiben garantiert keine Wünsche offen in Bezug auf Komfort, perfekte Luft- und Temperaturverteilung, Energieeffizienz oder störende Umwelteinflüsse.

Selbst die Fernbedienungen und das Außengerät haben ein komplett überarbeitetes neues Design erhalten.

reddot winner 2022

Innovative Optik

passend für jede Raumgestaltung

In vier stylischen Farben erhältlich:
Weiß, Silber, Schwarz und Blackwood

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018
winner

GOOD DESIGN AWARD 2017

Preisgekröntes Design

Inspiriert von zahlreichen Vorgängermodellen, wie der DAIKIN Emura und der Ururu Sarara, wurde die neue Stylish mit drei Awards für ihre innovative Optik und Funktionalität ausgezeichnet.

Diese Awards berücksichtigten unter anderem auch, wie Stylish von DAIKIN neue Standards zu setzen vermag, besonders was Komfort und Effizienz betrifft.

Stylish, die erstklassige Klimalösung

Die meisten Verbraucher wünschen sich Klimasysteme mit optimaler Leistung und ansprechendem Design. DAIKIN vereint Funktionalität und Ästhetik in der innovativen Lösung „Stylish", die sich in jede Raumgestaltung einfügt.

Schwarz

Weiß

Blackwood

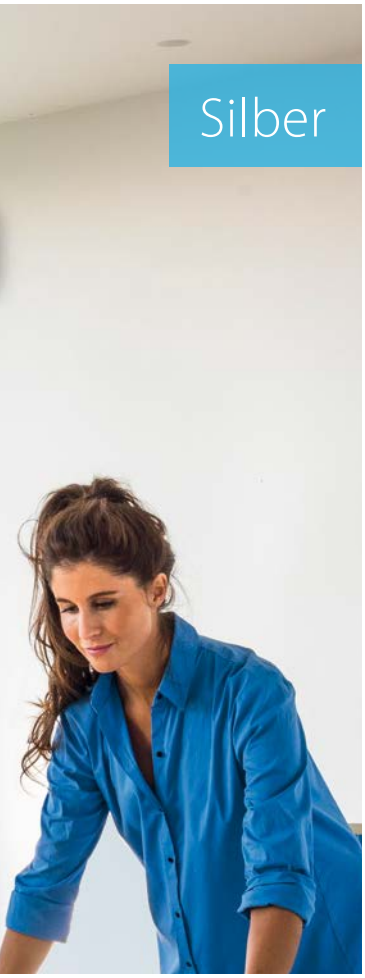

Abgerundete Kanten und eine klare Linienführung verleihen der Wandgeräteserie DAIKIN Stylish ihren modernen Look. Die Sensoren an der Unterseite sorgen für Ihr Wohlfühl-Klima zuhause.

DAIKIN Stylish – stylische Technologie

Ausgeklügelte und effiziente Konstruktion

- **Intelligente Sensoren** für optimale Leistung
- **Coandă-Effekt** für bestmögliche Temperaturverteilung im Raum
- **Optimierter Lüfter** für hohe Effizienz bei geräuscharmem Betrieb
- Komfortabler und energieeffizienter dank moderner Technologie
- Dank **Titan-Apatit-Filter** sowie der einzigartigen **Flash Streamer Technologie** von DAIKIN beste Raumluft genießen
- Kann per Fernbedienung oder mittels Online-Controller mit dem Smartphone gesteuert werden

Designvorteile von DAIKIN Stylish

- **Vier verschiedene Farben** zur Auswahl (Weiß, Silber, Schwarz und Blackwood)
- **Blenden** in verschiedenen Strukturen und Farben, passend für jede Raumgestaltung
- Dezentes, platzsparendes Design mit **abgerundeten Kanten**
- **Platzsparendstes Design-Gerät auf dem Markt** dank kompakter Abmessungen

Das Innenleben von Stylish –

mit geballter Technologie

Der Coandă-Effekt

Der **Coandă-Effekt** sorgt mit einem optimalen Luftstrom für komfortables Raumklima. Spezielle Lamellen gewährleisten einen fokussierteren Luftstrom für eine bessere Temperaturverteilung im ganzen Raum.

Funktionsweise

Stylish variiert das Luftstromprofil abhängig davon, ob der Raum geheizt oder gekühlt werden muss. Im Heizmodus lenkt das Gerät die Luft mit zwei Lamellen nach unten (vertikaler Luftstrom), im Kühlmodus nach oben (Deckenluftstrom). Durch diese beiden Luftstromprofile **vermeidet Stylish Zugluft** und sorgt für stabilere, komfortablere Raumtemperaturen.

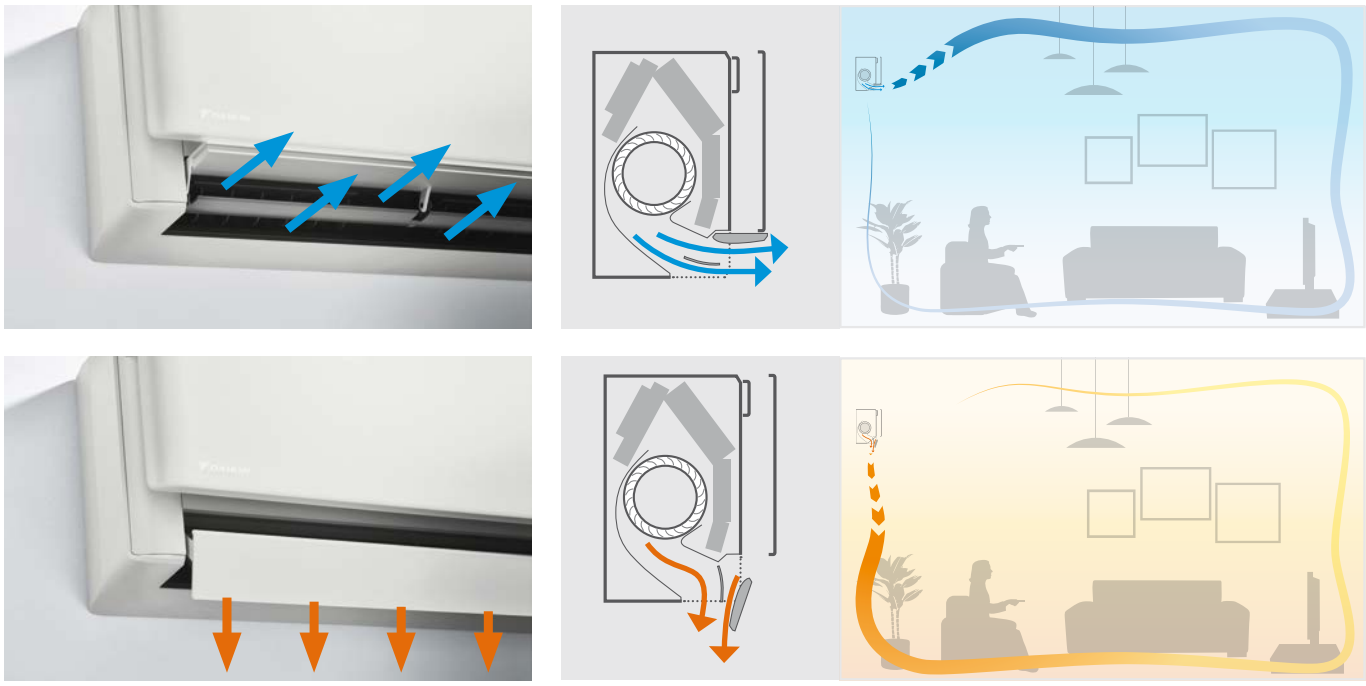

Abhängig davon, ob es im Kühl- oder Heizmodus arbeitet, nutzt das Gerät den Coandă-Effekt über zwei verschiedene Luftstromprofile. Oben ist der Coandă-Effekt im Kühlmodus (Deckenluftstrom), unten im Heizmodus (vertikaler Luftstrom) zu sehen.

Anpassung der Luftfeuchtigkeit

Komfort hängt nicht nur von der Raumluftqualität oder -temperatur, sondern auch von der Luftfeuchtigkeit ab. Über verschiedene Einstellungen passt Stylish Lüfter und Verdichter automatisch an, um **Raumtemperatur und -feuchtigkeit** optimal auszubalancieren.

Geräuscharmer Betrieb

Der **neue, verbesserte Lüfter** von Stylish bietet einen optimierten Luftstrom für mehr Energieeffizienz und einen geräuscharmen Betrieb – entwickelt speziell für das kompakte Wandgerät.

Frische, saubere Luft

Stylish sorgt mit der **Flash Streamer Technologie von DAIKIN** für beste Raumluftqualität, indem das gesundheitsfördernde System Partikel, Allergene und Gerüche beseitigt.

Stabile Raumtemperaturen

Der **intelligente Thermo- und Bewegungssensor** von Stylish erkennt die Temperatur von Boden und Wänden und schafft so ein noch komfortableres Raumklima.

Nach Bestimmung der aktuellen Raumtemperatur mittels intelligentem Thermo- und Bewegungssensor wird die Luft zunächst gleichmäßig verteilt und anschließend mit einem passenden Luftstromprofil warme bzw. kalte Luft in die entsprechenden Bereiche geleitet.

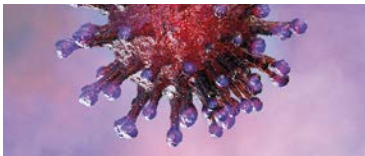

Patentierte Flash Streamer Technologie



Die Streamer Technologie von DAIKIN inaktiviert mehr als 99,9 % der neuartigen Coronaviren (SARS-CoV-2).

STREAMER

In einem wissenschaftlichen Test waren mehr als 99,9 % der neuartigen Coronaviren (SARS-CoV-2) nach dreistündiger Bestrahlung erfolgreich inaktiviert. Die mit Flash Streamer Technologie ausgestatteten DAIKIN Produkte können sich auf die tatsächliche Nutzungsumgebung unterschiedlich auswirken.

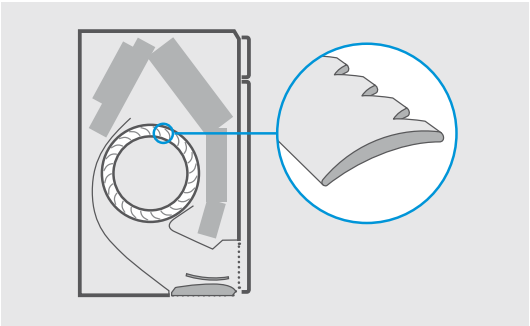

Der neue Lüfter sorgt für eine gleichmäßige Schallabstrahlung und ein geringes Betriebsgeräusch.

Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor unterteilt die Raumoberfläche in 64 Quadrate, um ihre Temperatur genau zu bestimmen.

Auf das Design
kommt es an

Alles dreht sich um das Design: Es ist unser Anspruch, elegante und flache Klimageräte zu entwerfen, die mit ausgeklügelter Technologie für ein optimales Raumklima sorgen.

Konzipiert in Europa für Europa

reddot winner 2022

DAIKIN Emura 3 ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung im Bereich anspruchsvoller Klimalösungen für den europäischen Markt. Die Einführung von DAIKIN Emura im Jahr 2010 revolutionierte das Konzept von Klimalösungen als Teil der Innenarchitektur. Die dritte Generation von DAIKIN Emura bietet noch mehr Funktionalität und Farbvielfalt. In Sachen Ästhetik und Technologie erfüllt das Gerät alle Kundenwünsche und ist vom europäischen Markt nicht mehr wegzudenken.

„Ein Wand-Klimagerät hat auch immer eine optische Wirkung. Ich denke, es kann auch ein Design-Statement sein."
Hiroyasu Kosuge – Designer der DAIKIN Emura 3

DAIKIN

DAIKIN Emura 3

Unsere besten Ideen – umhüllt von kompromisslosem Design

Die perfekte Symbiose aus intelligentem Design und energieeffizienter Klimatechnologie hat einen Namen: DAIKIN Emura 3. Architekten, Installateure und Eigenheimbesitzer erhalten somit die optimale Lösung für jedes Interieur.

Mehr als nur stilsicher

- Geschwungene Blende mit einzigartiger Kontur
- Flaches, elegantes Design
- Problemlose Handhabung
- Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor
- Beste Raumluft dank Flash Streamer Technologie

Das sind Ihre Vorteile

- Zeitloses Design in Silber, Mattweiß oder Mattschwarz
- SEER-Werte bis A+++
- Flüsterbetrieb – bis 19 dB(A)
- Bietet maximalen Komfort zu jeder Zeit
- Sehr großer Betriebsbereich: Außentemperaturen von –20 °C bis +24 °C beim Heizen und bis zu +50 °C beim Kühlen
- Kann per Fernbedienung oder einfach über die Onecta App per Smartphone gesteuert werden

Komfort

das ganze Jahr hindurch

DAIKIN Emura 3 ist ein hochintelligentes System mit vielen innovativen Funktionen.

Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor

Der Sensor scannt den Raum thermisch ab und erkennt so Bereiche, die zu warm oder zu kühl sind. Zudem erkennt er Personen im Raum.

Der Luftstrom wird nun automatisch so gelenkt, dass der Raum überall gleichmäßig temperiert wird – ohne dabei jemanden direkt anzublasen. Das bedeutet perfektes Raumklima ohne störende Zugluft.

Heiz-Boost-Funktion

DAIKIN Emura 3 verfügt über diese spezielle Funktion, mit der selbst ausgekühlte Räume im Handumdrehen wieder auf angenehme Temperaturen gebracht werden – deutlich schneller als mit herkömmlichen Geräten.

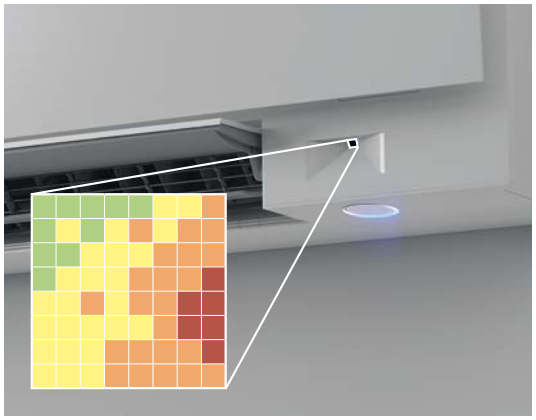

Der hinter der Frontblende versteckte intelligente Thermo- und Bewegungssensor erkennt die Temperaturverteilung im Raum.

Flüsterleiser und energiesparender Nachtmodus

Rasche Schwankungen der Raumtemperatur können Ihren Schlaf beeinträchtigen. Daher beugt DAIKIN Emura 3 übermäßigem Heizen oder Kühlen in der Nacht vor. Wenn der Timer aktiviert ist, erhöht das Gerät die Kühltemperatur in der Nacht automatisch um 0,5 °C. Im Heizbetrieb wird die Temperatur nachts um 2 °C herabgesetzt. Zudem arbeitet das Gerät flüsterleise, mit bis zu 19 dB(A).

Vier für bestmögliche Luftqualität

Ein ausgeklügeltes Filtersystem sorgt für stets frische und saubere Luft in Ihren vier Wänden:

- Der Luftfilter hält Staubpartikel zurück
- Der Titan-Apatit-Filter baut störende Gerüche ab, etwa von Tabakrauch und Haustieren
- Der Silberallergenfilter entfernt Allergene wie Pollen
- Der patentierte Flash Streamer ist die Wunderwaffe im Arsenal. Seine Emission von Hochgeschwindigkeits-Elektronen sorgt für die Zersetzung einer Vielzahl von Stör- und Schadstoffen wie z. B. Gerüche, Pollen, Schimmelsporen, Bakterien oder Viren.

Patentierte Flash Streamer Technologie

Die Streamer Technologie von DAIKIN inaktiviert mehr als 99,9 % der neuartigen Coronaviren (SARS-CoV-2).

STREAMER

In einem wissenschaftlichen Test waren mehr als 99,9 % der neuartigen Coronaviren (SARS-CoV-2) nach dreistündiger Bestrahlung erfolgreich inaktiviert. Die mit Flash Streamer Technologie ausgestatteten DAIKIN Produkte können sich auf die tatsächliche Nutzungsumgebung unterschiedlich auswirken.

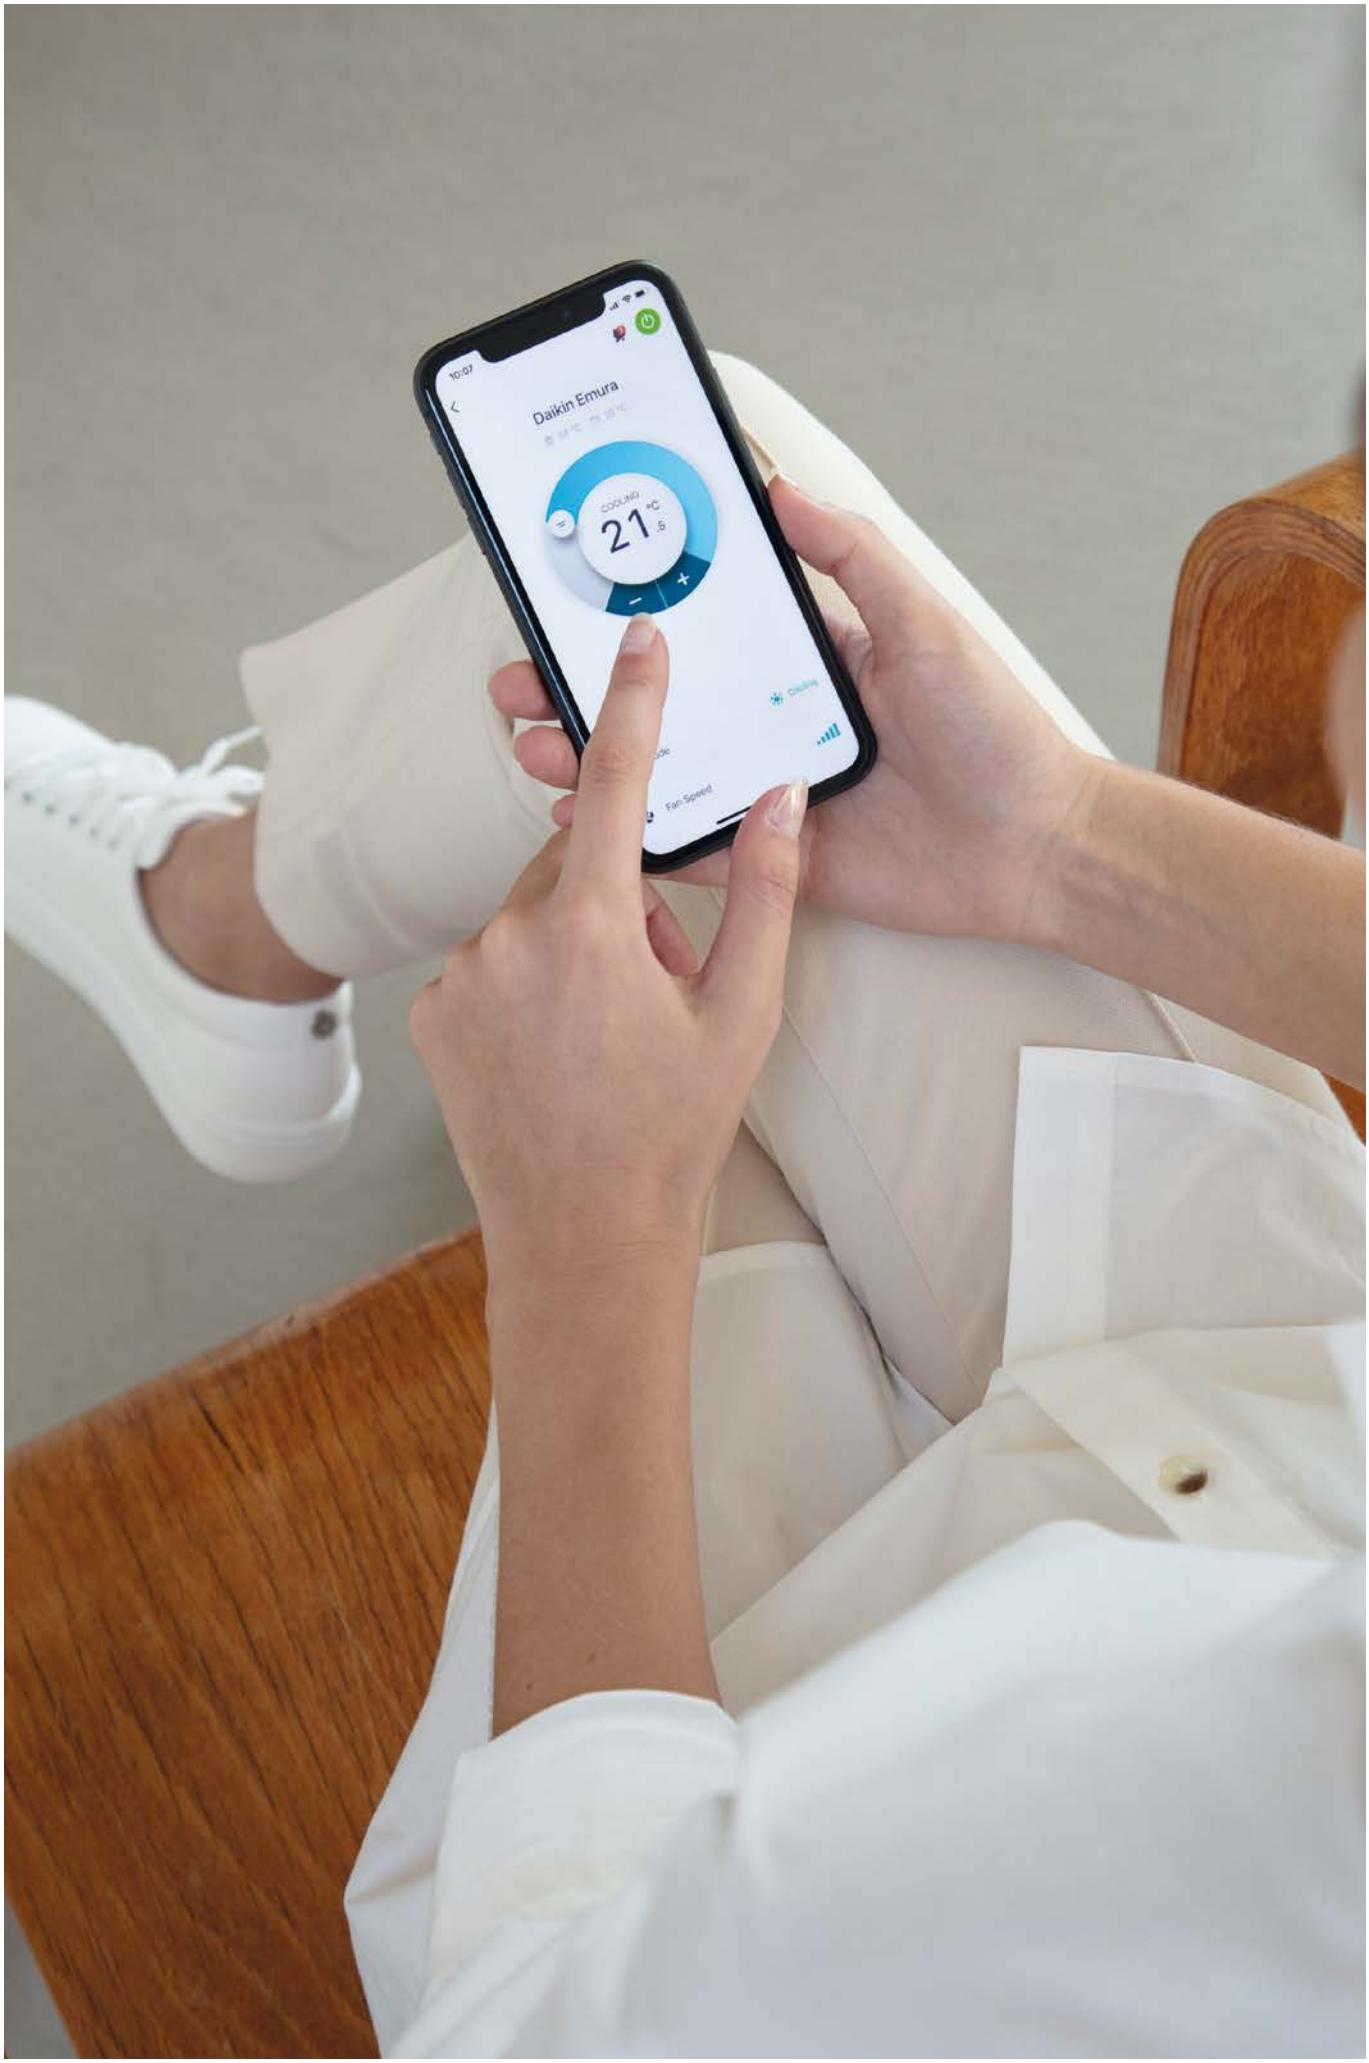
10:07
Daikin Emura
COOLING
21 °C
Fan Speed

Kontrolle
behalten

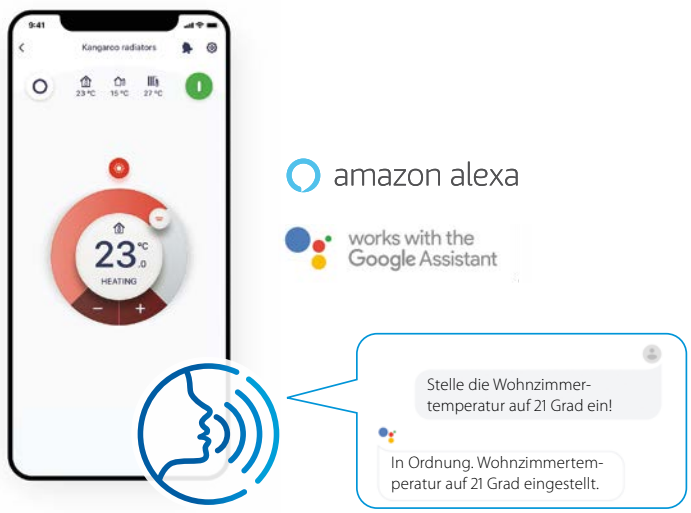

Einfache Steuerung immer und überall

Mit der einfach handzuhabenden Fernbedienung behalten Sie jederzeit die Kontrolle über die Raumtemperatur – wo immer Sie sich auch befinden.

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie mithilfe der klar strukturierten Bedienelemente und Displays das intelligente System von DAIKIN für sich arbeiten!

Smarte WLAN-Steuerung / intelligentes Energiesparen

Mit dem bereits integrierten WLAN-Adapter können Sie über die Onecta App von überall aus die Temperatur einstellen und nach Bedarf einen Zeitplan einrichten. So erreichen Sie eine optimale Klimatisierung bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Außerdem verfügt die App über eine Sprachsteuerung, die voll kompatibel zu Smart-Home-Geräten, wie Google Assistant und Amazon Alexa, ist.

Übersicht Ihrer Vorteile

- Energiesparend im Standby-Modus
- Flüsterleise – bis 19 dB(A)
- Coandă-Effekt – Kühlen
- Coandă-Effekt – Heizen
- Heiz-Boost
- Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor
- Online-Controller
- Flash Streamer
- Multi-Split-Betrieb

R-32 BLUEVOLUTION stylish

R-32 Wandgerät Stylish

Alle Details unter www.daikin.de/foerderung
Ich bin FÖRDER FÄHIG

Verfügbar in 4 Farben:
Schwarz, Weiß, Silber und Blackwood

- Kompaktes, funktionales Design, das sich in jede Raumgestaltung einfügt
- Einstufung A+++ für Heizen und Kühlen
- Höhere Energieeffizienz und niedrigere Umweltbelastung dank Kältemittel R-32
- Neue Technologien für ideale Raumtemperaturen
- Geräuscharm durch verbesserten Lüfter
- Einfache Regelung über Online-Controller
- Flash Streamer* für frische, gesunde Raumluft

Erhältlich in vier Gehäusefarben: Weiß (-AW), Silber (-BS), Schwarz (-BB) und Blackwood (-BT)

Effizienzdaten			FTXA + RXA		20AW/BS/BB/BT + 20A9	25AW/BS/BB/BT + 25A9	35AW/BS/BB/BT + 35A9	42AW/BS/BB/BT + 42B	50AW/BS/BB/BT + 50B
Kühlleistung	Nom.			kW	Nur Multi-Split-Betrieb möglich	2,00	2,50	3,40	4,2	5,0
Heizleistung	Nom.			kW		2,50	2,80	4,00	5,4	5,8
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.		kW		0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Heizen	Nom.		kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse				A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Pdesign		kW		2,00	2,50	3,40	4,2	5,0
		SEER				8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
		Jährlicher Energieverbrauch		kWh		80	101	137	196	239
	Heizen (durchschnittliches Klima)	Energieeffizienzklasse				A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Pdesign		kW		2,40	2,45	2,50	3,8	4,0
		SCOP				5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
		Jährlicher Energieverbrauch		kWh		653	666	680	1.150	1.217
Nominale Effizienz	EER					4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP					5,00	5,00	4,04	4,12	4

Innengerät					CTXA15AW/BS/BB/BT	FTXA20AW/BS/BB/BT	FTXA25AW/BS/BB/BT	FTXA35AW/BS/BB/BT	FTXA42AW/BS/BB/BT	FTXA50AW/BS/BB/BT
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		mm	295 x 798 x 189					
Gewicht	Gerät			kg	12					
Ventilator – Luftstromvolumen	Kühlung	Sehr hoch/Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb		m^3/h	714 / 660 / 492 / 366 / 276		744 / 690 / 516 / 366 / 276	774 / 714 / 516 / 366 / 276	846 / 786 / 588 / 432 / 276	864 / 810 / 624 / 456 / 312
	Heizen	Sehr hoch/Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb		m^3/h	714 / 654 / 522 / 384 / 270		726 / 666 / 540 / 384 / 270	750 / 690 / 540 / 384 / 270	936 / 876 / 630 / 462 / 312	966 / 906 / 666 / 492 / 342
Luftfilter	Typ				Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend					
Schallleistungspegel	Kühlung			dB(A)	57	57	57	60	60	60
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch/nom./niedrig/Flüsterbetrieb		dB(A)	39 / 32 / 25 / 19		40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 /21	46 / 39 / 31 / 24
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung				ARC466A58					

Außengerät				RXA		20A9	25A9	35A9	42B	50B
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		mm	Nur Multi-Split-Betrieb möglich	550 x 765 x 285			734 x 870 x 373	
Gewicht	Gerät			kg		32			50	
Schallleistungspegel	Kühlung			dB(A)		59	59	61	62	
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch		dB(A)		46	46	49	48	
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. ~ Max.		°C TK		–10~46				
	Heizen	Umgebung Min. ~ Max.		°C FK		–15~18				
Kältemittel	Typ					R-32				
	Füllmenge			kg / TCO_2eq		0,76 / 0,52			1,10 / 0,75	
	GWP					675				
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas	AD		mm / Zoll		6/10 / ¼"/⅜"			6/12 / ¼"/½"	
	Leitungslänge	Max.	AG – IG	m		20			30	
		System vorgefüllt bis		m		10				
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge			kg/m		0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)				
	Niveauunterschied	IG – AG	Max.	m		15			20	
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung			Hz / V		1~ / 50 / 220–240				
Strom – 50 Hz	Max. Stromaufnahme			A		–				
	Max. Sicherung			A		10	13			
Verbindungskabel		AG – IG		mm^2		4 x 1,5(1)				

Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur (1) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm^2
* Die Flash Streamer Technologie ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase.

FTXJ-AW/S/B + RXJ-A

R-32 BLUEVOLUTION

R-32 Wandgerät DAIKIN Emura 3

Die clevere Design-Schönheit!

- Neues, bemerkenswertes Design
- Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor
- Heiz-Boost-Funktion
- Erweiterter Betriebsbereich: Außentemperaturen von –20 °C bis +24 °C im Heizen und bis zu +50 °C im Kühlen
- Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter und Silberallergenfilter
- Flash Streamer Technologie
- Viele neue Funktionen, wie zum Beispiel das Auslesen der Seriennummer oder der Gerätedaten, sind nun in der Onecta App implementiert
- Anlagen-Settings sind ganz einfach über die Onecta App einstellbar
- **Erhältlich in drei Gehäusefarben inkl. farblich abgestimmter Fernbedienung: Mattweiß (-AW), Silber (-AS), Mattschwarz (-AB)**

Effizienzdaten			FTXJ + RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Kühlleistung	Nom.		kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
Heizleistung	Nom.		kW	2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW	–				
	Heizen	Nom.	kW	–				
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse		A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	–				
	Heizen (durchschnittliches Klima)	Energieeffizienzklasse		A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP		5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	–				
Nominale Effizienz	EER			4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP			5,00	5,00	4,04	4,12	4,00
	Jährlicher Energieverbrauch		kWh	–				
	Energieeffizienzklasse	Kühlen / Heizen		–				

Innengerät			FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	305 x 900 x 214				
Gewicht	Gerät		kg	12				
Ventilator - Lufvolumenstrom	Kühlung	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb	m^3/h	–				
	Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb	m^3/h	–				
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / waschbar				
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)	57		60		
	Heizen		dB(A)	–				
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39 / 25 / 19	40 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 21	46 / 31 / 24
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39 / 25 / 19	40 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 21	46 / 33 / 24
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			ARC488A1W/S/B				

Außengerät			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	553 x 840 x 350			734 x 954 x 408	
Gewicht	Gerät		kg	32			50	
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen		dB(A)	59 / 59		61 / 61	62 / 62	
Schalldruckpegel	Kühlung / Heizen	Nom.	dB(A)	46 / 47		49 / 49	48 / 48	49 / 49
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min.~Max.	°C TK	–10~50				
	Heizen	Umgebung Min.~Max.	°C FK	–20~24				
Kältemittel	Typ			R-32				
	Füllmenge		kg /TCO_2eq	–				
	GWP			675				
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6 / ¼"				
	Gas	AD	mm	10 / ⅜"			12 / ½"	
	Leitungslänge	Max. AG – IG	m	–				
		System vorbefüllt bis	m	–				
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m	–				
	Niveauunterschied	IG - AG Max.	m	–				
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220–240				
Strom - 50 Hz	Max. Stromaufnahme		A	–				
	Max. Sicherung		A	–				
Verbindungskabel		AG – IG	mm^2	4 x 1,5 (1)				

– Daten bei Drucklegung nicht bekannt. Vorläufige Daten
Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur (1) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm^2

F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fluorierte Treibhausgase.

DAIKIN Design

Klimatisierung der nächsten Generation

DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstraße 2 · 82008 Unterhaching
Infotelefon: 0800 · 20 40 999
info@daikin.de · www.daikin.de

DAIKIN Design 04 / 2022 · 330006
Änderungen vorbehalten · © 2022 DAIKIN

In unseren Publikationen werden stets Personen jeden Geschlechts angesprochen. Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet.