



Genießen Sie ultimativen Komfort in Ihrem Zuhause – bei jedem Wetter

Bei extremer Kälte wünschen
Sie sich auf jeden Fall eine
verlässliche Heizung

Alles gefriert, nur Nepura nicht

Nepura ist speziell auf das Heizen bei kältestem Winterwetter ausgelegt.

Diese Luft-Luft-Wärmepumpe liefert selbst bei Außentemperaturen von bis zu -30°C ausreichend Wärme. Dies wird erreicht durch:

- Speziell konstruierte Bodenplatte für ein zuverlässigen Ablauf des Abtauwassers
- Kondensatwannenheizung: schnelles Abtauen, wird nur bei Bedarf aktiviert
- **Empfohlene Option:** Kondensatschlauchheizung, anschließbar an die dafür vorgesehene Klemmenleiste an der Platine des Außen-geräts

UNIQUE

Wetterkompensation

Die Wärmepumpe Nepura reagiert auf sinkende Außentemperaturen automatisch und hält die Räume stets auf der gewünschten Temperatur – so bleibt das Zuhause zu jeder Zeit gemütlich warm. Diese Funktion wird bei Temperaturen unter 7°C aktiviert und kann auf 4 Kompensationsstufen eingestellt werden.

DCS Residential

Der DAIKIN Cloud Service ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung von Klimasystemen über die gesamte Nutzungsdauer. Fehler lassen sich schneller erkennen, Komfortfunktionen optimieren und Vor-Ort-Einsätze reduzieren. (Siehe Kapitel Steuerungen Seite 8)

Realisierbar mit
den Perfera Wand-
geräten FTXTM






Das Kamin-Szenario

Realisierbar mit DAIKIN Emura, Stylish und Perfera Wandgerät


Sobald eine zweite Wärmequelle den Raum auf die gewünschte Temperatur gebracht hat, wird automatisch die Kaminlogik aktiviert. Das Innengerät stellt den Heizbetrieb ein, schaltet jedoch nicht den Ventilator aus, damit die warme Luft gleichmäßig im Raum verteilt wird. Der Luftvolumenstrom wird anhand der Differenz zwischen gewünschter und tatsächlicher Raumtemperatur geregelt.

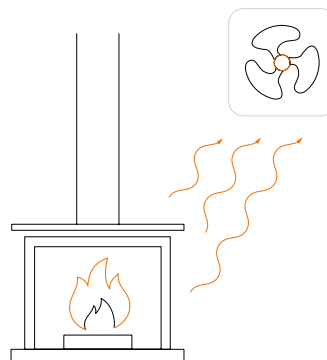

Der Coandă-Effekt


Erhältlich für DAIKIN Emura und Stylish

Der **Coandă-Effekt** sorgt für einen optimalen Luftstrom und ein angenehmes Raumklima. Die speziell geformten Lamellen bündeln den Luftstrom und verbessern die Temperaturverteilung im Raum. Je nach Betriebsmodus von Stylish entsteht eines von zwei Luftstrommustern: Im Kühlbetrieb strömt die Luft entlang der Decke, im Heizbetrieb erfolgt ein vertikaler Luftstrom nach unten.

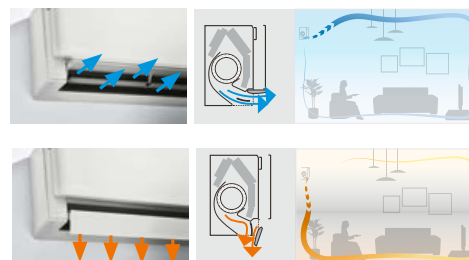

Besonders leise

DAIKIN Emura und Stylish sind mit einem **speziell gestalteten Ventilator** für optimierten Luftstrom ausgestattet. Dadurch sinken Energieverbrauch und Schalldruckpegel. Im Ergebnis dieser Neugestaltung kommt es zur Reduzierung und Zerstreuung von Schallemissionen.



Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor


Erhältlich für DAIKIN Emura und Stylish

Stylish erkennt mithilfe intelligenter Thermo- und Bewegungssensoren die Temperaturverteilung im Raum und passt das Luftstrommuster automatisch an. So wird gezielt gekühlte oder erwärmte Luft in zu warme bzw. zu kühle Bereiche geleitet – für ein rundum angenehmes Raumklima.



Dualer Luftstrom

Unser Truhengerät FVXTM sorgt, dank seines Luftstroms in zwei Richtungen, für gemütlichen Heizkomfort. Weitreichende Luftströme sowohl nach oben als auch nach unten ergeben eine gleichmäßige Verteilung der klimatisierten Luft im Raum. Auch in der Heizsaison bleiben die Füße warm, und es gibt keine Temperaturunterschiede im Raum. Dadurch ist stets höchster Komfort gegeben.

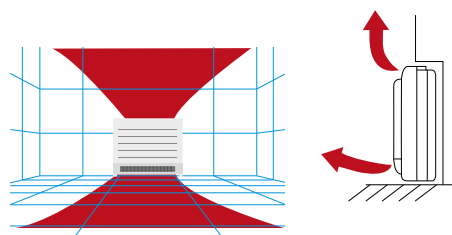

Typ	Modell	Produktname		25	30	35	40
NEU Wandgerät	Stylish: Innovation trifft Kreativität. Optimiert für Außentemperaturen von bis zu -30 °C	FTXTA-C/D			* (nur Mono)		
Wandgerät	DAIKIN Emura: Design, das für sich selbst spricht. Optimiert für Außentemperaturen von bis zu -30 °C	FTXTJ-A			* (nur Mono)		
Wandgerät	Perfera: unauffälliges, modernes Design für optimale Effizienz und optimalen Komfort dank intelligentem Bewegungssensor für zwei Bereiche	FTXTM-A			* (nur Mono)		* (nur Mono)
Wandgerät	Comfora: hocheffizientes und umweltfreundliches Wandgerät für hohen Komfort	FTXTP-A		* (nur Mono)		* (nur Mono)	
Truhengerät	Perfera Truhengerät: für optimalen Wärme-komfort dank einzigartiger Heizeigenschaften	FVXTM-B			* (nur Mono)		

* Raumheizen – durchschnittliches Klima

R-32 Nepura Wandgerät

Stylish

Innovation trifft Kreativität – perfekt auch bei Eiseskälte

- Garantierter Heizbetrieb auch bei Außentemperaturen bis zu -30°C
- Kaminlogik: In der Nähe eines Kaminofens oder einer anderen Wärmequelle verteilt der Ventilator bei Erreichen der Solltemperatur automatisch die erwärmte Luft gleichmäßig im Raum
- Kompaktes und funktionales Design in Mattschwarz und Kristallweiß, passt sich in jede Innenraumgestaltung ein
- Online-Controller: Energieverbrauchszahlen immer im Blick. Bedienung des Innengeräts via Smartphone oder Sprachsteuerung
- Saisonale Effizienz: A+++* beim Heizen und Kühlen
- Flash Streamer** für optimierte Raumluftqualität: Allergene, wie Pollen und Schimmelsporen, werden deaktiviert und unangenehme Gerüche werden beseitigt
- So gut wie nicht zu hören dank Flüsterbetrieb
- Heiz-Boost-Funktion für schnelles Aufheizen



Effizienzdaten			FTXTA + RXTA	30CW/CB + 30C
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.		kW	1,2 / 3,0 / 4,6
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.		kW	0,8 / 3,2 / 7,10
Leistungsaufnahme	Kühlung / Heizen Nom.		kW	0,62 / 0,64
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse*		A+++
		Pdesign	kW	3,00
		SEER		8,75
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	120
	Heizen	Energieeffizienzklasse*		A+++ ⁽¹⁾
		Pdesign	kW	3,00 ⁽¹⁾
		SCOP		5,17 ⁽¹⁾
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	812 ⁽¹⁾
Nominale Effizienz	EER		4,89	
	COP		5,01	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	310	
	Energieeffizienzklasse* Kühlung / Heizen		A / A	
Innengerät			FTXTA	30CW/CB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295 x 798 x 189
Gewicht	Gerät		kg	12
Ventilator –	Kühlung	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	786 / 540 / 360 / 294
Luftstromvolumen	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	738 / 492 / 348 / 300
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen		dB(A)	60 / 60
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	43 / 25 / 20
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	41 / 24 / 19
Regelungssystem	Infrarot-Fernbedienung			ARC466A84
Außengerät			RXTA	30C
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	605 x 930 x 376
Gewicht	Gerät		kg	42
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)	60
	Heizen		dB(A)	60
Schalldruckpegel	Kühlung	Nom.	dB(A)	48
	Heizen	Nom.	dB(A)	49
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. ~ Max.	°C TK	–10~46
	Heizen	Umgebung Min. ~ Max.	°C FK	–31~18
Kältemittel	Typ			R-32
	Füllmenge		kg	0,97
			TCO ₂ eq	0,66
	GWP			675
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm (Zoll)	6 (¼")
	Gas	AD	mm (Zoll)	10 (¾")
	Leitungslänge	Max. AG – IG	m	20
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m	0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
	Niveauunterschied	IG – AG Max.	m	15
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220–240
Strom	Max. Sicherung		A	16
Verbindungskabel	AG – IG		mm²	4 x 1,5 ⁽²⁾
Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)				
Innengerät Weiß inkl. Infrarot-Fernbedienung			€	1.207
Innengerät Schwarz inkl. Infrarot-Fernbedienung			€	1.207
Außengerät			€	2.130
Setpreise brutto (zzgl. MwSt.)				
Setpreis (mit Innengerät Weiß)			€	3.337
Setpreis (mit Innengerät Schwarz)			€	3.337

Kühlen bei $35^{\circ}\text{C}/27^{\circ}\text{C}$ Nennlast, Heizen bei $7^{\circ}\text{C}/20^{\circ}\text{C}$ Nennlast TK = Trockenkugelttemperatur FK = Feuchtkugelttemperatur

(1) Heizen (durchschnittliches Klima) (2) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm²

* Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++

** Die Flash Streamer Technologie ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.

R-32 Nepura Wandgerät

Stylish

Innovation trifft Kreativität – perfekt auch bei Eiseskälte

- Garantierter Heizbetrieb auch bei Außentemperaturen bis zu -30 °C
- Kaminlogik: In der Nähe eines Kaminofens oder einer anderen Wärmequelle verteilt der Ventilator bei Erreichen der Solltemperatur automatisch die erwärmte Luft gleichmäßig im Raum
- Kompaktes und funktionales Design mit vier Frontblenden in Texturoptik (Holz hell, Holz dunkel, Leder, Stoff), passt sich in jede Innenraumgestaltung ein
- Online-Controller: Energieverbrauchszahlen immer im Blick. Bedienung des Innengeräts via Smartphone oder Sprachsteuerung
- Saisonale Effizienz: A+++* beim Heizen und Kühlen
- Flash Streamer** für optimierte Raumluftqualität
- So gut wie nicht zu hören dank Flüsterbetrieb
- Heiz-Boost-Funktion für schnelles Aufheizen



Effizienzdaten			FTXTA + RXTA	30DP/Y/L/G + 30C
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.		kW	1,2 / 3,0 / 4,6
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.		kW	0,8 / 3,2 / 7,10
Leistungsaufnahme	Kühlung / Heizen Nom.		kW	0,62 / 0,64
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse*		A+++
		Pdesign	kW	3,00
		SEER		8,75
	Heizen	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	120
		Energieeffizienzklasse*		A+++ ⁽¹⁾
		Pdesign	kW	3,00 ⁽¹⁾
		SCOP		5,17 ⁽¹⁾
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	812 ⁽¹⁾
Nominale Effizienz	EER		4,89	
	COP		5,01	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	310	
	Energieeffizienzklasse* Kühlung / Heizen		A / A	

Innengerät			FTXTA	30DP/Y/L/G
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295 x 798 x 189
Gewicht	Gerät		kg	12
Ventilator –	Kühlung	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	786 / 540 / 360 / 294
Luftstromvolumen	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	738 / 492 / 348 / 300
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen		dB(A)	60 / 60
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	43 / 25 / 20
		Heizen	dB(A)	41 / 24 / 19
Regelungssystem	Infrarot-Fernbedienung			ARC466A84

Außengerät			RXTA	30C
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	605 x 930 x 376
Gewicht	Gerät		kg	42
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen		dB(A)	60 / 60
Schalldruckpegel	Kühlung	Nom.	dB(A)	48
		Heizen	dB(A)	49
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. ~ Max.	°C TK	-10 ~ -46
		Umgebung Min. ~ Max.	°C FK	-31 ~ -18
Kältemittel	Typ / GWP			R-32 / 675
		Füllmenge	kg	0,97
		TCO _{eq}		0,66
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm (Zoll)	6 (¼")
	Gas	AD	mm (Zoll)	10 (¾")
	Leitungslänge	Max. AG – IG	m	20
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m	0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
	Niveauunterschied	IG – AG	Max. m	15
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220–240
Strom	Max. Sicherung		A	16
Verbindungskabel	AG – IG		mm²	4 x 1,5 ⁽²⁾

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)			
Innengerät DP (Holzoptik hell) inkl. Infrarot-Fernbedienung	€		1.409
Innengerät DY (Holzoptik dunkel) inkl. Infrarot-Fernbedienung	€		1.409
Innengerät DL (Lederoptik) inkl. Infrarot-Fernbedienung	€		1.409
Innengerät DG (Stoffoptik grau) inkl. Infrarot-Fernbedienung	€		1.409
Außengerät	€		2.130

Setpreise brutto (zzgl. MwSt.)			
Setpreis DP (mit Innengerät in Holzoptik hell)	€		3.539
Setpreis DY (mit Innengerät in Holzoptik dunkel)	€		3.539
Setpreis DL (mit Innengerät in Lederoptik)	€		3.539
Setpreis DG (mit Innengerät in Stoffoptik grau)	€		3.539

Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugelttemperatur FK = Feuchtkugelttemperatur

(1) Heizen (durchschnittliches Klima) (2) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm²

* Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++ ** Die Flash Streamer Technologie ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.

Vorläufige Daten

R-32 Nepura Wandgerät

DAIKIN Emura

Wandgerät mit kompromisslosem Design
für das perfekte Raumklima

- Garantierter Heizbetrieb selbst bei Außentemperaturen bis zu -30 °C
- Heiz-Boost-Funktion
- Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter und Silberallergenfilter
- Flash Streamer Technologie
- Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor
- Kaminlogik: In der Nähe eines Kaminofens oder einer anderen Wärmequelle verteilt der Ventilator bei Erreichen der Solltemperatur automatisch die erwärmte Luft gleichmäßig im Raum
- Viele Funktionen, wie das einfache Einstellen von Anlagen-Settings oder das Auslesen der Seriennummer oder der Gerätedaten, sind nun in der Onecta App implementiert
- Erhältlich in zwei Gehäusefarben (inkl. farblich abgestimmter Fernbedienung): Mattweiß (-AW) und Mattschwarz (-AB)



Effizienzdaten		FTXTJ + RXTJ	30AW + 30A	30AB + 30A
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,2 / 3,0 / 4,6	
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	0,8 / 3,2 / 7,10	
Leistungsaufnahme	Kühlung / Heizen Nom.	kW	0,62 / 0,64	
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse*	A+++	
		Pdesign	3,00	
		SEER	8,75	
	Heizen	Jährlicher Energieverbrauch	120	
		Energieeffizienzklasse*	A+++ ⁽¹⁾	
		Pdesign	3,00 ⁽¹⁾	
Nominale Effizienz	EER	SCOP	5,17 ⁽¹⁾	
		Jährlicher Energieverbrauch	812 ⁽¹⁾	
	COP		4,89	
			5,01	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	310	
Energieeffizienzklasse* Kühlung / Heizen			A / A	

Innengerät		FTXTJ	30AW	30AB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	305 x 900 x 212	
Gewicht	Gerät		12	
Ventilator –	Kühlung	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	726 / 528 / 354 / 294	
Luftstromvolumen	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	738 / 468 / 390 / 270	
Luftfilter	Typ		Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend	
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen		60 / 60	
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	43 / 25 / 20	
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	41 / 24 / 19	
Regelungssystem	Infrarot-Fernbedienung		ARC488A4W	ARC488A4K

Außengerät		RXTJ	30A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	605 x 930 x 376
Gewicht	Gerät		42
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen		- / -
Schalldruckpegel	Kühlung	Nom.	48
	Heizen	Nom.	49
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. ~ Max.	-10~-46 °C TK
	Heizen	Umgebung Min. ~ Max.	-31~-18 °C FK
Kältemittel	Typ		R-32
	Füllmenge		0,97
		TCO ₂ eq	0,66
Rohrleitungsanschlüsse	GWP		675
	Flüssigkeit	AD	6 (1/4")
	Gas	AD	10 (3/8")
	Leitungslänge	Max. AG – IG	20
		System vorbefüllt bis	10
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	kg/m	0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
Spannungsversorgung	Niveaunterschied	IG – AG Max.	15
	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50 / 220-240
Strom	Max. Sicherung	A	16
Verbindungskabel	AG – IG	mm ²	4 x 1,5 ⁽²⁾

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)			
Innengerät Weiß inkl. Infrarot-Fernbedienung Weiß	€	1.308	–
Innengerät Schwarz inkl. Infrarot-Fernbedienung Schwarz	€	–	1.308
Außengerät	€	2.130	2.130

Setpreise brutto (zzgl. MwSt.)			
Setpreis (mit Innengerät Weiß)	€	3.438	–
Setpreis (mit Innengerät Schwarz)	€	–	3.438

Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur

(1) Heizen (durchschnittliches Klima) (2) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm² * Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++

R-32 Nepura Wandgerät Perfera

Attraktives Wandgerät für perfektes Raumklima

- Garantierter Heizbetrieb sogar bei Außentemperaturen bis zu -30 °C
- Beste Effizienzwerte A+++* im Kühl- und Heizbetrieb
- Online-Controller: Energieverbrauchszahlen immer im Blick. Bedienung des Innengeräts via Smartphone oder Sprachsteuerung
- Ist das Wandgerät in direkter Nähe zu einem Kaminofen oder ähnlichen Wärmebringer installiert, startet der Ventilator automatisch, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, und verteilt sie perfekt im Raum
- Sauberste Luft dank DAIKIN Flash Streamer Technologie**
- 2-Wege-Bewegungssensor: lenkt den Luftstrom von Personen weg. Befindet sich niemand im Raum, wechselt das Gerät in den Energiesparbetrieb.
- 3D-Auto-Swing: kombiniert vertikalen und horizontalen Luftstrom, damit warme wie kalte Luft im ganzen Raum gleichmäßig zirkulieren kann
- Heiz-Boost-Modus für schnelles Aufheizen



Effizienzdaten		FTXTM + RXTM	30A + 30A	40A + 40A	
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,2 / 3,0 / 4,6	1,2 / 4,0 / 5,2	
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	0,8 / 3,2 / 7,40	0,9 / 4,0 / 8,80	
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom. / Max.	kW	0,59 / –	
	Heizen	Nom. / Max.	kW	0,62 / –	
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse*		A+++	
		Pdesign	kW	3,00	4,00
		SEER		8,65	8,93
	Heizen	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	121	157
		Energieeffizienzklasse*			A+++ ⁽¹⁾
		Pdesign	kW	3,00 ⁽¹⁾	3,80 ⁽¹⁾
		SCOP		5,35 ⁽¹⁾	5,50 ⁽¹⁾
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	807 ⁽¹⁾	967 ⁽¹⁾
Nominale Effizienz	EER		5,13	4,71	
	COP		520	5,51	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	295	425	
	Energieeffizienzklasse* Kühlung / Heizen			A / A	

Innengerät		FTXTM	30A	40A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	298 x 804 x 252
Gewicht	Gerät		kg	10
Ventilator –	Kühlung	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	690 / 450 / 312 / 252
Luftstromvolumen	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	696 / 438 / 282 / 240
Luftfilter	Typ		Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend	
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen		dB(A)	60 / 60
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	45 / 25 / 21
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	46 / 24 / 20
Regelungssystem	Infrarot-Fernbedienung		ARC466A83	46 / 22 / 19

Außengerät		RXTM	30A	40A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	605 x 930 x 376
Gewicht	Gerät		kg	42
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen		dB(A)	60 / 60
Schalldruckpegel	Kühlung	Nom.	dB(A)	48
	Heizen	Nom.	dB(A)	49
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. ~ Max.	°C TK	-10~46
	Heizen	Umgebung Min. ~ Max.	°C FK	-31~18
Kältemittel	Typ			R-32
	Füllmenge		kg	0,97
			TCO ₂ eq	0,66
Rohrleitungsanschlüsse	GWP			675
	Flüssigkeit	AD	mm (Zoll)	6 (¼")
	Gas	AD	mm (Zoll)	10 (¾")
	Leitungslänge	Max. AG – IG	m	20
		System vorbefüllt bis	m	10
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	kg/m	0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)	
Spannungsversorgung	Niveauunterschied	IG – AG	Max.	15
	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220–240
	Max. Betriebsstrom	Kühlung / Heizen	A	- / -
Strom	Max. Sicherung		A	16
	Verbindungskabel	AG – IG	mm²	4 x 1,5 ⁽²⁾

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)			
Innengerät inkl. Infrarot-Fernbedienung	€	1.207	1.257
Außengerät	€	2.130	2.322

Setpreise brutto (zzgl. MwSt.)			
Setpreis	€	3.337	3.579

Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur

(1) Heizen (durchschnittliches Klima) (2) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm²

* Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++ ** Die Flash Streamer Technologie ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.

R-32 Nepura Wandgerät Comfora

Wandgerät mit diskretem Design für optimale Effizienz und besten Komfort

- Garantierter Heizbetrieb auch bei Außentemperaturen bis zu -30°C
- Flüsterleiser Betrieb
- Preisgünstiges R-32-Wandgerät
- Passt sich aufgrund des harmonischen Gehäusedesigns in jedes Umfeld ein
- 3D-Auto-Swing: kombiniert vertikale und horizontale Luftströme
- Beste Luft, super sauber: Der Silberallergen- und Luftfilter entfernt Allergene (wie Pollen)
- Online-Controller: steuert das Innengerät von überall aus via Smartphone oder Tablet
- Saisonale Effizienzwerte von A+++* beim Kühlen und bis zu A++* beim Heizen



Effizienzdaten		FTXTP + RXTP	25A + 25A	35A + 35A
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,0 / 2,5 / 4,1	1,0 / 3,5 / 4,5
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,0 / 3,2 / 6,20	1,0 / 4,0 / 6,70
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom. / Max.	0,52 / –	0,79 / –
	Heizen	Nom. / Max.	0,65 / –	0,88 / –
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse*	A+++	
		Pdesign	2,50	3,50
		SEER	8,55	8,51
	Heizen	Jährlicher Energieverbrauch	102	144
		Energieeffizienzklasse*	A++ ⁽¹⁾	
		Pdesign	2,50 ⁽¹⁾	3,00 ⁽¹⁾
Nominale Effizienz	EER	SCOP	4,95 ⁽¹⁾	4,85 ⁽¹⁾
		Jährlicher Energieverbrauch	707 ⁽¹⁾	866 ⁽¹⁾
	COP		4,88	4,45
			4,95	4,55
	Energieeffizienzklasse* Kühlung / Heizen		A / A	

Innengerät		FTXTP	25A	35A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	286 x 770 x 225	
Gewicht	Gerät		9	
Ventilator –	Kühlung	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	660 / 474 / 300 / 222	
Luftstromvolumen	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	630 / 540 / 330 / 264	
Luftfilter	Typ		Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend	
Schallleistungspegel	Kühlung		58	
	Heizen		58	
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	43 / 26 / 21	
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	43 / 26 / 21	
Regelungssystem	Infrarot-Fernbedienung		ARC480A78	

Außengerät		RXTP	25A	35A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	605 x 930 x 376	
Gewicht	Gerät		42	
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen		– / –	
Schalldruckpegel	Kühlung	Nom.	48	
	Heizen	Nom.	49	
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. ~ Max.	$-10 \sim -46$	
	Heizen	Umgebung Min. ~ Max.	$-31 \sim -18$	
Kältemittel	Typ		R-32	
	Füllmenge		0,97	
		TCO ₂ eq	0,66	
	GWP		675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	6 (1/4")	
	Gas	AD	10 (3/8")	
	Leitungslänge	Max. AG – IG	20	
		System vorbefüllt bis	10	
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	kg/m	0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)	
	Niveauunterschied IG – AG	Max.	15	
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		1~ / 50 / 220–240	
Strom	Max. Sicherung		16	
Verbindungskabel	AG – IG		4 x 1,5 ⁽²⁾	

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)			
Innengerät inkl. Infrarot-Fernbedienung	€	1.167	1.338
Außengerät	€	1.665	1.888

Setpreise brutto (zzgl. MwSt.)			
Setpreis	€	2.832	3.226

Kühlen bei 35°C / 27°C Nennlast, Heizen bei 7°C / 20°C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur

(1) Heizen (durchschnittliches Klima) (2) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm² * Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++

R-32 Nepura Truhengerät Perfera

Design-Truhengerät für optimalen Heizkomfort
dank einzigartiger Heizfunktionen

- Garantierter Heizbetrieb sogar bei Außentemperaturen bis zu -30 °C
- Saisonale Effizienz: A++* im Heiz- und Kühlbetrieb
- 3 einzigartige Heizfunktionen:
Heiz-Boost, Erwärmen des Fußbodens, Heizen plus
- Integrierte Installation oder Aufsatz-Wandmontage
- Dualer Luftstrom für eine bessere Luftverteilung
- Flash Streamer für optimierte Raumluftqualität
- Integrierter Online-Controller, Sprachsteuerung über Alexa möglich
- So leise: nur 19 dB(A) im Flüstermodus



Effizienzdaten		FXXTM + RXTM	30B + 30A
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,2 / 3,0 / 4,4
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,2 / 3,2 / 6,20
Leistungsaufnahme	Kühlung / Heizen Nom.	kW	0,69 / 0,72
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse*	A++
		Pdesign	3,00
		SEER	7,50
	Heizen	Jährlicher Energieverbrauch	140
		Energieeffizienzklasse*	A++ ⁽¹⁾
		Pdesign	3,00 ⁽¹⁾
Nominale Effizienz	EER	SCOP	4,75 ⁽¹⁾
		Jährlicher Energieverbrauch	884 ⁽¹⁾
	COP		4,35
			4,45
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	345
Energieeffizienzklasse Kühlung / Heizen			A / A

Innengerät		FXXTM	30B
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm
			600 x 750 x 238
Gewicht	Gerät		kg
			17
Ventilator –	Kühlung	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h
			540 / 402 / 288 / 240
Luftstromvolumen	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h
			564 / 408 / 318 / 240
Luftfilter	Typ		Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen		dB(A)
			53 / 53
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)
			39 / 25 / 20
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)
			39 / 25 / 19
Regelungssystem	Infrarot-Fernbedienung		ARC466A90

Außengerät		RXTM	30A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm
			605 x 930 x 376
Gewicht	Gerät		kg
			42
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)
			60
	Heizen		dB(A)
			60
Schalldruckpegel	Kühlung	Nom.	dB(A)
			48
	Heizen	Nom.	dB(A)
			49
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. ~ Max.	°C TK
			-10~46
	Heizen	Umgebung Min. ~ Max.	°C FK
			-31~18
Kältemittel	Typ		R-32
	Füllmenge		kg
			0,97
		TCO ₂ eq	0,66
	GWP		675
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm (Zoll)
			6 (¼")
	Gas	AD	mm (Zoll)
			10 (¾")
	Leitungslänge	Max. AG – IG	m
			20
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m
			0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
	Niveauunterschied	IG – AG	Max. m
			15
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V
			1~ / 50 / 220–240
Strom	Max. Sicherung		A
			16
Verbindungskabel	AG – IG		mm²
			4 x 1,5 ⁽²⁾

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)		
Innengerät inkl. Infrarot-Fernbedienung	€	1.702
Außengerät	€	2.130

Setpreise brutto (zzgl. MwSt.)		
Setpreis	€	3.832

Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur (1) Heizen (durchschnittliches Klima)
(2) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm² * Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++